

## Приложение Light Link для беспроводного управления световыми приборами

### DMX управление


Осветитель светодиодный Falcon Eyes LE-576RX Pixel

Осветитель светодиодный Falcon Eyes LE-576R

### Инструкция по настройке

Скачайте по ссылке на сайте [falcon-eyes.ru](http://falcon-eyes.ru) и установите приложение Light Link. Установите для приложения разрешения доступа к камере и геолокации. Включите Bluetooth.

Включите осветитель в режиме SET. Проверьте что имя осветителя находится в списке новых устройств Bluetooth.

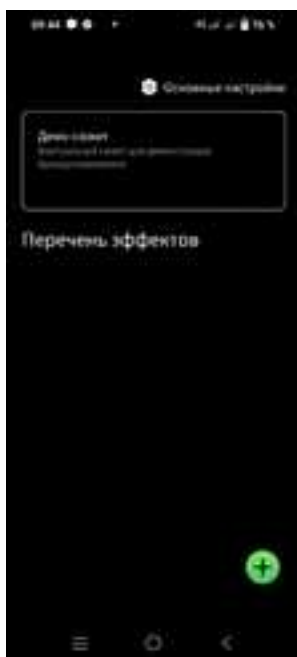


Откройте приложение. Кнопка + вызывает следующее окно.

Ведите произвольное название сценария и нажмите «да». Ваш сценарий появится в новом окне.



Нажмите «количество устройств»

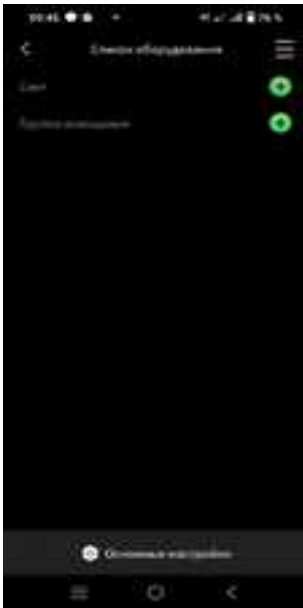

Нажмите СВЕТ +



Имя устройство появится, нажмите «подключить»



Устройство появится в списке оборудования. Тап по нему вызывает меню управления осветителем.



Набор опций будет зависеть от модели осветителя.

#### **DMX управление (только для модели LE-576RX Pixel)**

RGBWY панель осветителя разделена по вертикали на 4 зоны (пикселя) с автономным управлением мощностью каждой группы светодиодов пикселя.

Осветитель занимает 20 последовательных адресов в пространстве DMX 512. Стартовый адрес задается в меню SET. В таблице приводится назначение для каждого последовательного адреса.

ПИКСЕЛЬ	ГРУППА	КАНАЛ
1 ПИКСЕЛЬ	R	1
	G	2
	B	3
	W	4
	Y	5
2 ПИКСЕЛЬ	R	6
	G	7
	B	8
	W	9
	Y	10
3 ПИКСЕЛЬ	R	11
	G	12
	B	13
	W	14
	Y	15
4 ПИКСЕЛЬ	R	16
	G	17
	B	18
	W	19
	Y	20